



FRUITTEELT- MAAIER MET 2 ZWENKERS

MD SERIE




GRASBEHEERSING IN DE RIJ

Om zowel de centrale grasstrook als het gebied rond de boom in één werkgang te kunnen maaien, zijn de MD-modellen uitgerust met twee zwenkende schijven.

*Optimale grasbeheersing van middenrij tot boom in één werkgang.
Sterke kostenreductie / ha.*

SERIE MD

Fruitteeltmaaier met 2 zwenkers

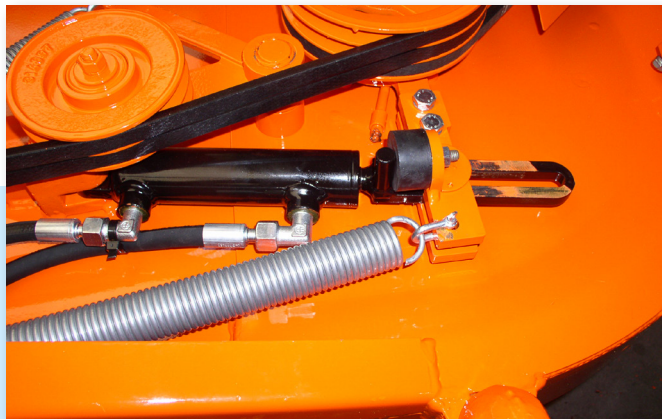

Hydraulische breedteverstelling:
Twee hydraulische cilinders, één aan elke kant, zijn beschikbaar om de uiterste zwenkstand van de zwenkende schijven vanaf de tractor hydraulisch te beperken.



De zwenkarmen zijn veerbelast en kunnen in verschillende posities worden ingesteld om de werkbreedte te variëren. Bij de fijnste aanraking van de boom draait het met rubber beklede zwenkarmwiel en beweegt het mes weg van de boomstam.

OPKLAPBARE VLEUGELS

Voor die wijngaarden waar de wijnstokken op richels zijn gepland zijn opklapbare zwenkarmen beschikbaar.

HYDRAULISCHE TASTER

Voor jonge bomen of wanneer op hellingen gewerkt wordt kunnen de zwenkarmen van hydraulische tasters voorzien worden.

EXTRA'S

- Parallellogram-verstek mogelijkheid, mechanisch of hydraulisch
- 2 cilinders voor hydraulische verstelling van de zwenkers tijdens het werk.
- Opklapbare vleugels.
- Mechanisch-hydraulische tasters.

Technische specificaties	MD-250	MD-280	MD-300	MD-335	DR-355	MD-400
Werkbreedte min. (cm)	160	175	190	225	245	292
Werkbreedte max. (cm)	250	280	300	335	355	400
Benodigd aftakas vermogen bij 540 opm (kw/pk)	28 / 38	29 / 40	33 / 45	38 / 52	40 / 54	45 / 62
Aantal maaimessen	4	5	5	5	5	5
Transportbreedte (cm)	170	178	193	228	248	300
Maaihoogte (cm)	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
Gewicht (kg)	505	535	560	565	620	740

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd