




**LINEAIR IN
BREEDTE
VERSTELBAAR**

VT Serie

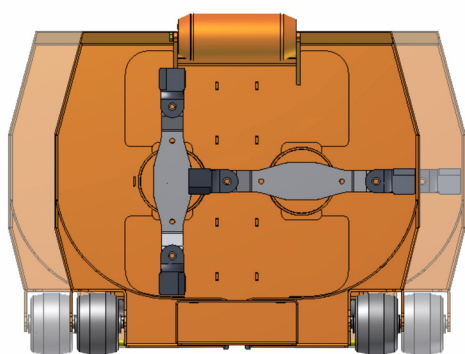

**VOOR FRUITTEELT- EN WIJNBOWBEDRIJVEN
MET VERSCHILLENDE RIJAFSTANDEN**

Speciaal ontwikkeld voor fruitteelt- en wijnbouwbedrijven met verschillende rijafstanden hebben onze VT modellen twee hoofdmessen waarvan de overlap traploos hydraulisch te verstellen is. Hierdoor kan men de werkbreedte variëren.

Dit lineaire verstelsysteem en de directe tandwielkastaandrijving maken een compacte en zeer solide constructie mogelijk.

**Voor professioneel onderhoud in boomgaarden. Hoge werksnelheden en
maximale capaciteit. Sterke reductie / ha.**

VT SERIE

Lineair verstelbare werkbreedte



Een aftakas met vrijloop en slipkoppeling voorkomt overbelasting van de machine. De directe aandrijving maakt een hoge werksnelheid mogelijk, zelfs in hoog gras.




Teneinde een lange levensduur te waarborgen bij minimaal onderhoud zijn de schuivende framesecties voorzien van vervangbare glijplaatjes.

EXCELENT MAAIBEELD EN GRASVERDELING

Het gemaaid materiaal wordt gelijkmatig over de volledige werkbreedte achter de machine verdeeld of kan desgewenst op de boomstroken naar de linker- en rechterkant van de machine worden verdeeld. Wegzwenkbare slinger messen, voor een betere bescherming tegen stenen of andere obstakels zijn standaard.

EXTRA'S

- Hydraulische verstekmogelijkheid
- Tandem rol
- Vol rubber front wielen

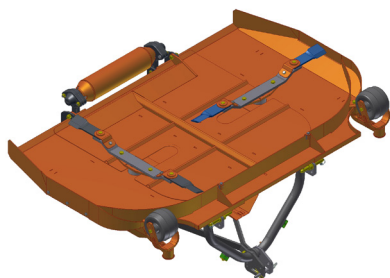

Technische specificaties	VT-145	VT-180	VT-225	VT-260
Werkbreedte min. (cm)	115	133	165	190
Werkbreedte max. (cm)	145	180	225	260
Min. Benodigd aftakas vermogen bij 540 opm (kw/pk)	18 / 25	25 / 35	25 / 35	45 / 60
Aantal maaimessen	2	2	2	2
Transportbreedte (cm)	118	136	168	193
Maaihoogte (cm)	4-9	4-9	4-9	4-9
Gewicht (kg)	450	460	640	700

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.