




**VERSNIPPERAAR
MET
VERSTELBARE
WERKBREEDTE**

NX-460

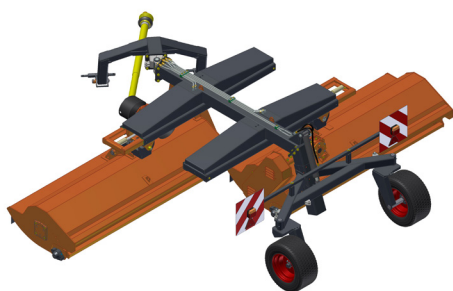

HYDRAULISCH VERSTELBARE WERKBREEDTE

Onze NX-460 versnipperaar bestaat uit een solide getrokken frame waaraan twee versnipperaars van 240 cm zijn opgehangen. Door middel van hydraulische cilinders kan de overlap van de versnipperaars worden gevarieerd, waardoor een exacte afstemming op de rijenbreedte plaats vindt. De totale werkbreedte is verstelbaar van 290 tot 460 cm.


*Grote werkbreedte, kleine transportbreedte.
Maximale capaciteit en flexibiliteit.*

NX-460

Verstelbare werkbreedte



2,2 kg zware "PERFECT" klepels, speciaal ontwikkeld voor het versnipperen van snoeihout, worden met zware bouten en vervangbare stalen bussen aan de elektronisch uitgebalanceerde klepelas gemonteerd. Zij zorgen voor een optimale versnippering. Combi-klepels zijn optie.

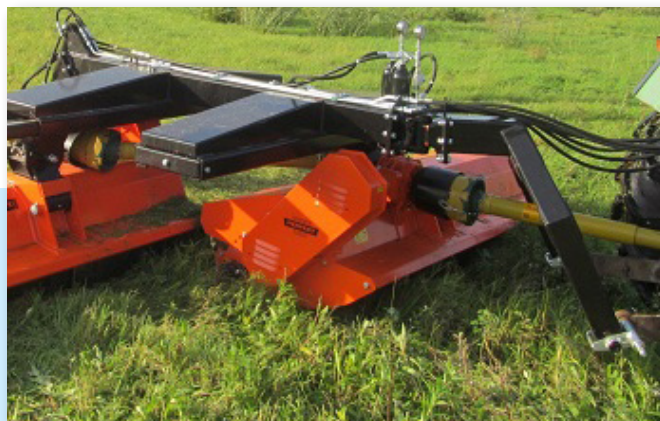

De aandrijving van de machine geschiedt doortwee aftakassen; één met dubbelzijdige groothoek en één met vrijloop. Een zware oliebadtandwielkast en 4 V-snaren zorgen voor een soepele, bedrijfszekere en onderhoudsarme aandrijving.

BEPERKTE DRAAICIRKEL

Om de draaicirkel aan het einde van de rij te beperken, is optioneel een geforceerde hydraulische besturing voor de zwenkwieken verkrijgbaar.

Voor een optimale bodemvolgning zijn de klepelmaaiers onafhankelijk en flexibel opgehangen aan het frame.



EXTRA'S

- 2,7 kg Combi-klepels of 0,9 kg gras klepels
- Pro-fix klepelophanging
- Slijtplaten
- Geforceerde hydraulische besturing

Technische specificaties	NX-460
Werkbreedte min. cm	290
Werkbreedte max. cm	460
Toerental klepelas opm	2100
Benodigd aftakasvermogen bij 540 opm. kW/PK	81 / 105
Aantal klepels 2,2 kg (0,9 kg)	32 (48)
Maaihoogte cm	4-10
Benodigde hydr. aansluitingen	3 x dubbelwerkend
Wielen afmetingen	ø515 mm B = 250 mm
Gewicht kg	2100

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.