




TRIPLE KLEPEL- MAAIER

TRIWING

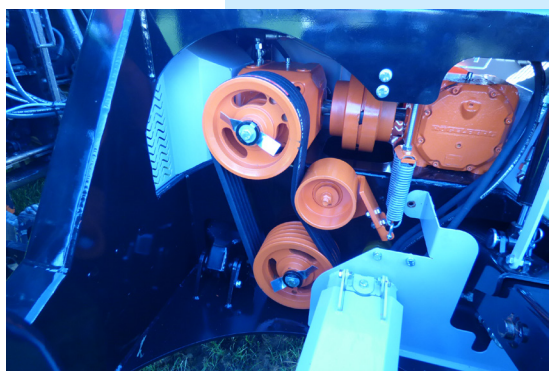

MAXIMALE EFFICIËNTIE, UITSTEKENDE OVERLAP

Heavy-duty combinatie van 3 klepelmaaiers voor kosteneffectief werken van grote percelen. Denk hierbij aan braakliggend land, groenbemesters, stoppels van maïs, zonnebloemen etc.

Een zeer efficiënt aandrijfsysteem voor minimaal vermogensverlies en verstelbare achterkappen resulteren in maximale efficiëntie en verminderd brandstofverbruik.


**8. 6 m werkbreedte met hoog rendement aandrijfsysteem.
Maximale efficiëntie en lager brandstofverbruik!**

TRIWING

Triple klepelmaaier



De getrokken middenmaaier kan in de frontheef of in het speciale frame tussen de beide zijmaaier gemonteerd worden.

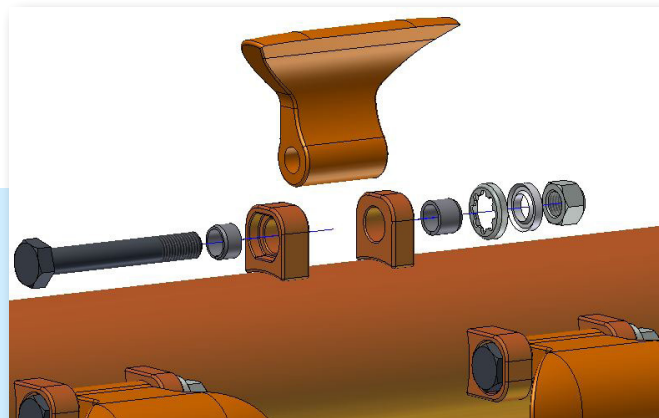

De universele 2,2 kg klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes aan de tweemaal elektronisch gebalanceerde klepelas gemonteerd. 0,9 kg gras klepels of of Combi-klepels zijn optioneel leverbaar.

DIVERSE CONFIGURATIES

De 3 versterkte klepelmaaier zijn opgehangen in een speciaal frame waardoor zij zich optimaal aan de bodemcontouren aanpassen.

De zijmaaier zijn uitgerust met een eenvoudig instelbaar hydropneumatisch bodemdrukontlastingssysteem. Leverbaar voor driepuntsaanbouw, front- en achteraanbouw, versie voor tractoren met achteruitrijd-inrichting of als getrokken uitvoering.



EXTRA'S

- Getrokken versie, wielen 15.0/55-75, inclusief luchtremssysteem
- 0,9 kg klepels
- 2,7 kg Combi-klepels
- Pro-fix klepelophanging
- Ketting afscherming in plaats van klepjes
- Slijtplaten

Technische gegevens	TRIWING
Werkbreedte (cm)	860
Toerental aftakas (opm)	1000
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)	185/250
Klepels standaard 2,2 kg (aantal)	56
Transport hoogte (cm)	390
Hefinrichting tractor (cat)	III/IV
Gewicht, 3-punts versie (kg)	4700

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.