



MULTI MAAIER

ZW Serie



MEEST UNIVERSELE MAAIEROPTIE

ZW multimaaiers hebben een zijdelingse verstelmogelijkheid van 165 cm (front modellen 110 cm) en kunnen zowel naast als ook gedeeltelijk binnen het tractorspoor maaien. Het werkbereik is hydraulisch regelbaar van +90° tot -60°.

De machine is ideaal voor het onderhoud van groenstroken, wegbermen, slootkanten, perceelsranden etc. en voor het maaien bij bomen en andere obstakels in de berm met minimaal gebruik van de rijweg.


*Versterkte multi maaier.
Meest universele keuze voor al uw maaitaken.*

ZW SERIE

Multi maaiers



Het parallellogram-systeem heeft een veerbeschermde aanrijdbeveiliging waardoor de maaikop vrij kan draaien en automatisch gereset wordt in het geval van een aanrijding.

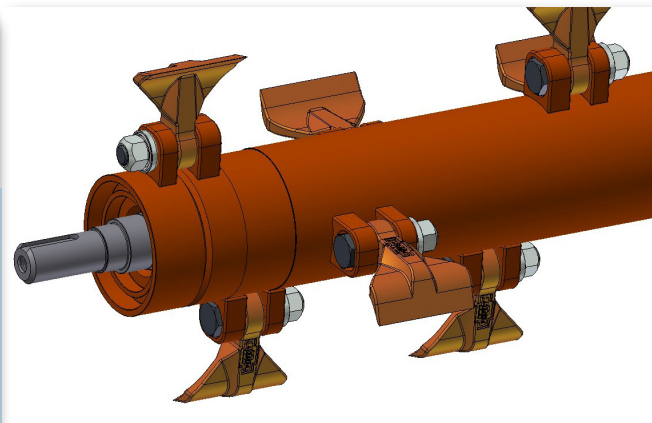

De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes aan de tweemaal elektronisch gebalanceerde klepelas gemonteerd. Optioneel zijn Flex-klepels leverbaar, speciaal ontworpen voor terrein met veel (grote) stenen.

VERSTERKTE AANBOUWBOK

"Perfect" heeft deze speciale, extra zware driepuntsbok ontwikkeld om het gewicht van de maaikop door de tractor te laten dragen.



EXTRA'S

- Front model
- Links model
- Flex-klepels

Technische gegevens	ZW-150	ZW-180	ZW-210	ZW-240
Werkbreedte (cm)	150	180	210	240
Toerental:				
- aftakas (opm)	540	540	540	540
- klepelas (opm)	2075	2075	2075	2010
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)	37/50	44/60	51/70	59/80
Klepels 0,9 kg (aantal)	16	18	22	24
Transport breedte (cm)	140	140	140	140
Hefinrichting tractor (cat)	II	II	II	II
Gewicht (kg)	735	780	840	900
Verstek vanuit midden tractor:				
- minimum (cm)	100	130	160	190
- maximum (cm)	255	285	315	345
Verstek vanuit midden tractor (front modellen):				
- minimum (cm)	115	145	175	205
- maximum (cm)	225	255	285	315

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.