



TERRA RANGER

Frees-wiedcombinatie



De freesdiepte is traploos instelbaar van 0 tot 70 mm; bij de eerste bewerking wordt doorgaans op enkele centimeters diepte gewerkt, bij de volgende bewerkingen volstaat een oppervlakkige bewerking.

EXTRA'S

- Optioneel is een cilinder leverbaar om de werktuigen aan één zijde uit te heffen (buitenste rij)


Technische specificaties	Terra Ranger
Werkbreedte (cm)	230 - 345
Benodigd aftakas vermogen (kw/pk)	37 / 50
Aandrijftoerental (opm)	540 / 1000
Werkbreedte frees (cm)	30
Werkdiepte frees (mm)	0 - 70
Diameter vingerwieder (cm)	70
Transportbreedte (cm)	230
Gewicht (kg)	820

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.



FREES-WIED COMBINATIE

TERRA RANGER

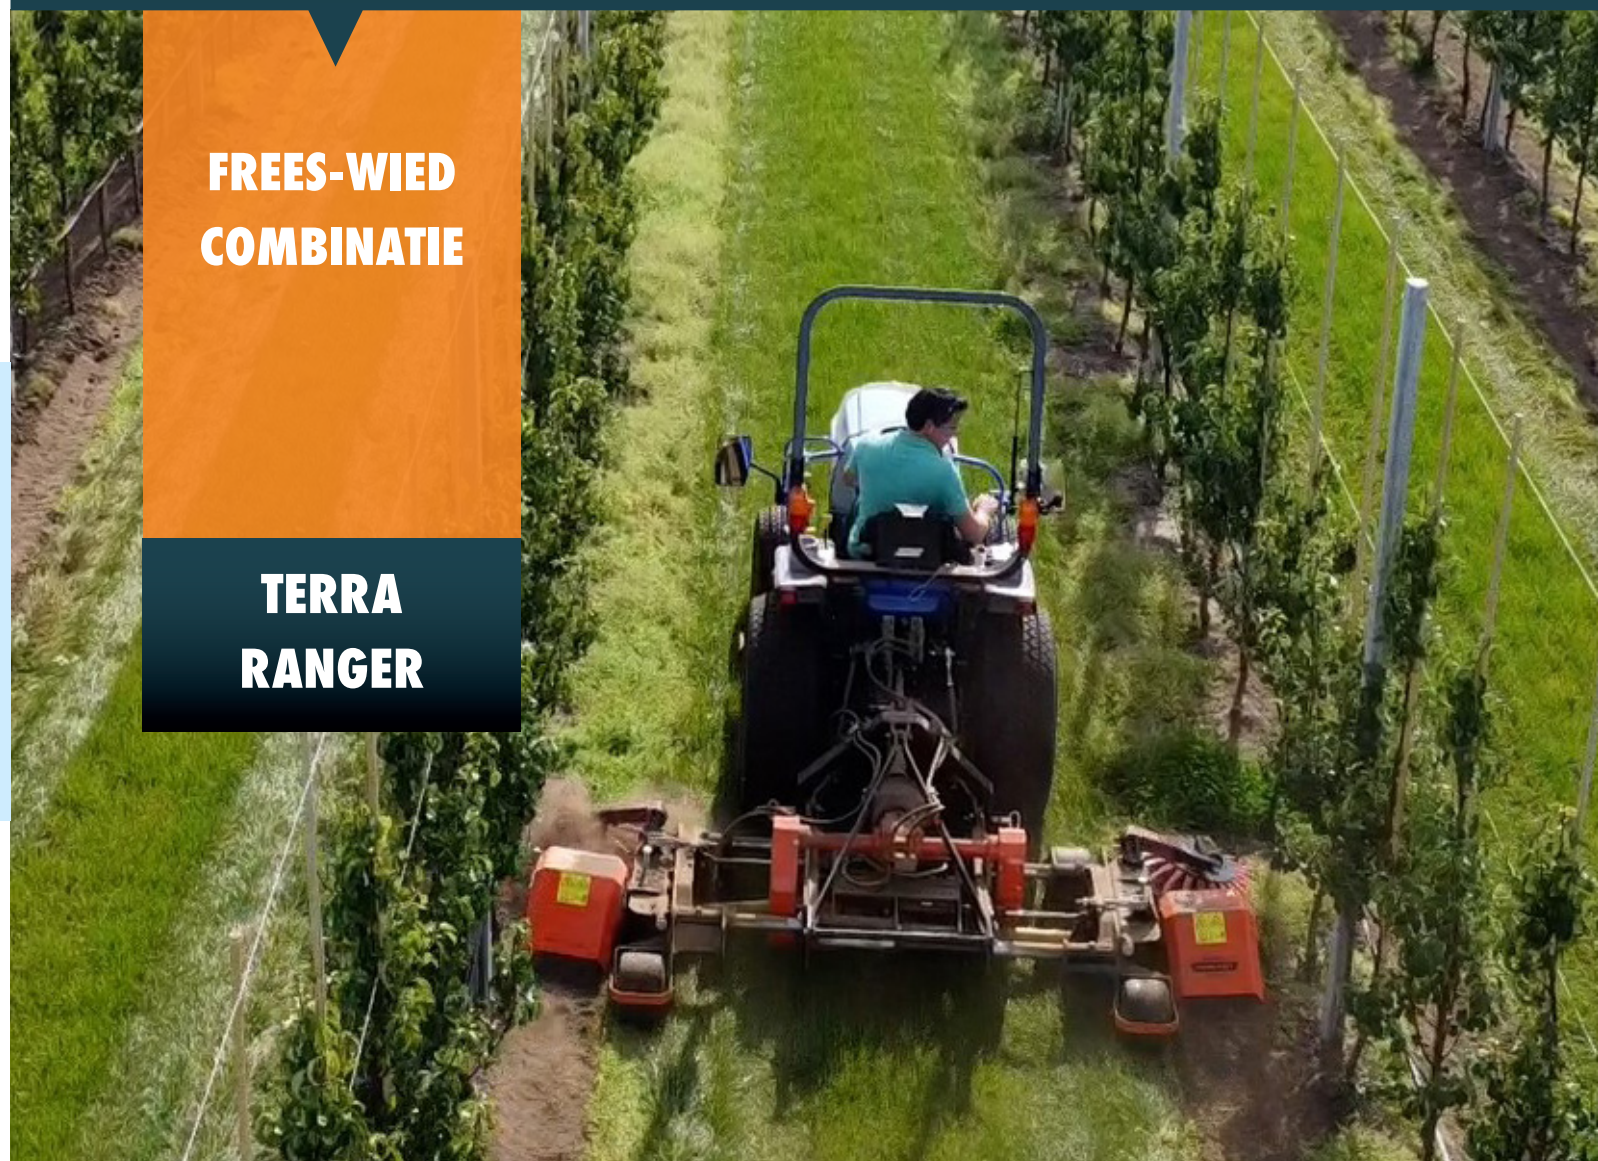

SNELLE EN EFFECTIEVE GRONDBEWERKING ONDER DE BOOM EN IN DE RIJ

De PERFECT Terra Ranger maakt een uiterst snelle bodembewerking in de bomenrij mogelijk. De combinatie van een dubbelzijdige tegenlopende frees in combinatie met een vingerwieder zorgt voor een zeer snelle en effectieve onkruidbestrijding; de rijsnelheid bedraagt maximaal 15 km/u.

Dankzij de volledig mechanische aandrijving is de Terra Ranger inzetbaar met tractoren vanaf 45 pk. De hoge werksnelheid van de Terra Ranger biedt een kostenefficiënt alternatief voor het gebruik van bodemherbiciden.



Van Wamel B.V.

Van Wamel B.V.
Energieweg 1, 6658 AE
Beneden Leeuwen
Nederland

+31 (0) 487 59 29 44
+31 (0) 487 59 29 44
@ www.vanwamel.nl
perfect@vanwamel.nl

Uw PERFECT dealer

**Snelle en zeer kostenefficiënte
bodembewerking onder de bomen én in de rij!**

TERRA RANGER

Frees-wiedcombinatie



Dankzij de beperkte rotatiesnelheid en het profiel van de freesmessen wordt dichtslibben of verslamping voorkomen. De bewerkte grond wordt uitstekend verkruid.



Voor gebruik in niet geheel vlakke boomgaarden kan werkhoeck van de frees traploos worden versteld, en wel tot een maximale hoek van 10 graden. De freesbak is zó vormgegeven dat er geen grond op de grasbaan terecht komt.

TEGENLOPENDE FREES

Een bodemfrees is de meest effectieve machine om in elke grondsoort een optimale bewerking en verwerking van grond en begroeiing te realiseren.

Door de toepassing van een tegenlopende frees zijn werksnelheden tot 15 km/h haalbaar zonder concessies te doen aan de kwaliteit.



Om de werking van de vingerwieder te optimaliseren kunnen werkniveau, werkhoeck en de positie ten opzichte van de frees geheel naar behoefte worden versteld.

VINGERWIEDER

De vingerwieder maakt een snelle en effectieve bewerking in de bomenrij mogelijk. De flexibele 'vingers' grijpen in de bovenlaag van de grond en onwortelen onkruiden en andere begroeiing.

Op de Terra Ranger zijn de vingerwieders dusdanig gepositioneerd dat deze losgewerkte begroeiing voor de frees brengen. Het kneuzen van de vegetatie draagt bij aan het vertragen van de hergroei.

TERRA RANGER

Frees-wiedcombinatie



Het draagframe en de werktuigen bewegen onafhankelijk van de 3-puntsbok; dit zorgt voor een perfecte bodemvolgning. Bovendien maakt de verstelbare aanbouwbok een zeer korte aanbouw aan elk type tractor mogelijk.



De Terra Ranger beschikt over twee sets loopwielen, welke dichtbij de zwartstrook lopen.

FRONT- EN ACHTERAANBOUW

Voor gebruik met diverse tractoren kan de Terra Ranger eenvoudig worden omgebouwd voor gebruik in de fronthet. Ook het aandrijftoerental kan worden gewijzigd; door het omwisselen van twee kettingwielen in de aandrijving kan de aandrijving van 540 naar 1000 toeren worden omgezet, en vice versa.

De aandrijving wordt beschermd door een slippkoppeling op de aftakas.

