



VERSTERKTE FRONT EN ACHTER KLEPELMAAIER

KM Serie



FRONT EN ACHTER ZONDER OMBOUW

De KM vaklepelmaaiers zijn uitgerust met een extra sterke universele 3-punts beugel. Door zijn veelzijdigheid en zijn robuuste constructie is deze universele klepelmaaier ideaal voor agrariërs, overheden, verhuurders en loonwerkers met een gemengd tractorpark.

Een hydraulische zijdelingse verstekmogelijkheid van 57 cm is standaard, evenals de unieke draairichtingonafhankelijke tandwielkast met geïntegreerde vrijloop.


*Universele zware klepelmaaiers.
Klaar voor de zwaarste klus rond uw boerderij.*

KM SERIES

Versterkte front en achter klepelmaaier



De looprollagers zijn aan de buitenkant gemonteerd voor snel en eenvoudig onderhoud. Deksls beperken het intreden van vuil en vocht, waardoor de levensduur van de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

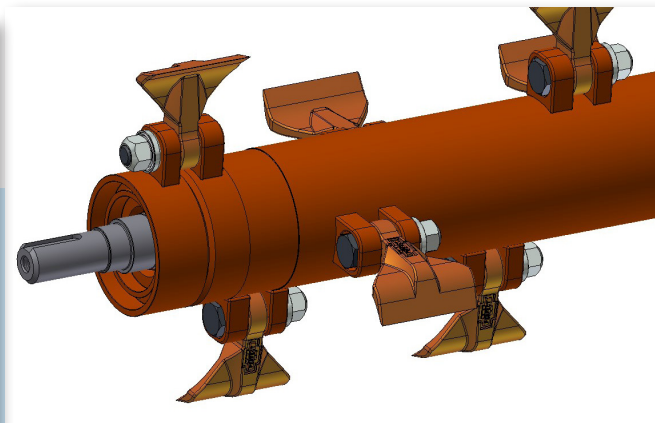

De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes aan de tweemaal elektronisch gebalanceerde klepelas gemonteerd. 2,2 kg universele klepels of Combi-klepels zijn optioneel leverbaar.

ZEKERE AANDRIJVING

De klepelas met grote diameter wordt aangedreven via v-snaren. Deze blijven op spanning door middel van een spanpoulie. Deze flexibele indirecte aandrijving biedt uitstekende bescherming tegen schokbelastingen en vraagt weinig onderhoud.

EXTRA'S

- 2,2 kg universele klepels
- 2,7 kg Combi-klepels
- Pro-fix klepelophanging
- Slijtplaten



Technische gegevens	KM-220	KM-245	KM-270	KM-300
Werkbreedte (cm)	220	245	270	300
Toerental:				
- aftakas (opm)	1000	1000	1000	1000
- klepelas (opm)	2200	2200	2200	2200
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)	35/48	40/55	48/65	55/75
Klepels standaard 0,9 kg / 2,2 kg (aantal)	22/12	24/16	28/16	32/18
Totale breedte (cm)	247	272	297	327
Hefinrichting tractor (cat)	II	II	II	II
Gewicht (kg)	1000	1030	1120	1200
Hydr. verstek vanuit midden trekker:				
- minimum (cm)	91	116	141	123
- maximum (cm)	148	173	198	180

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.